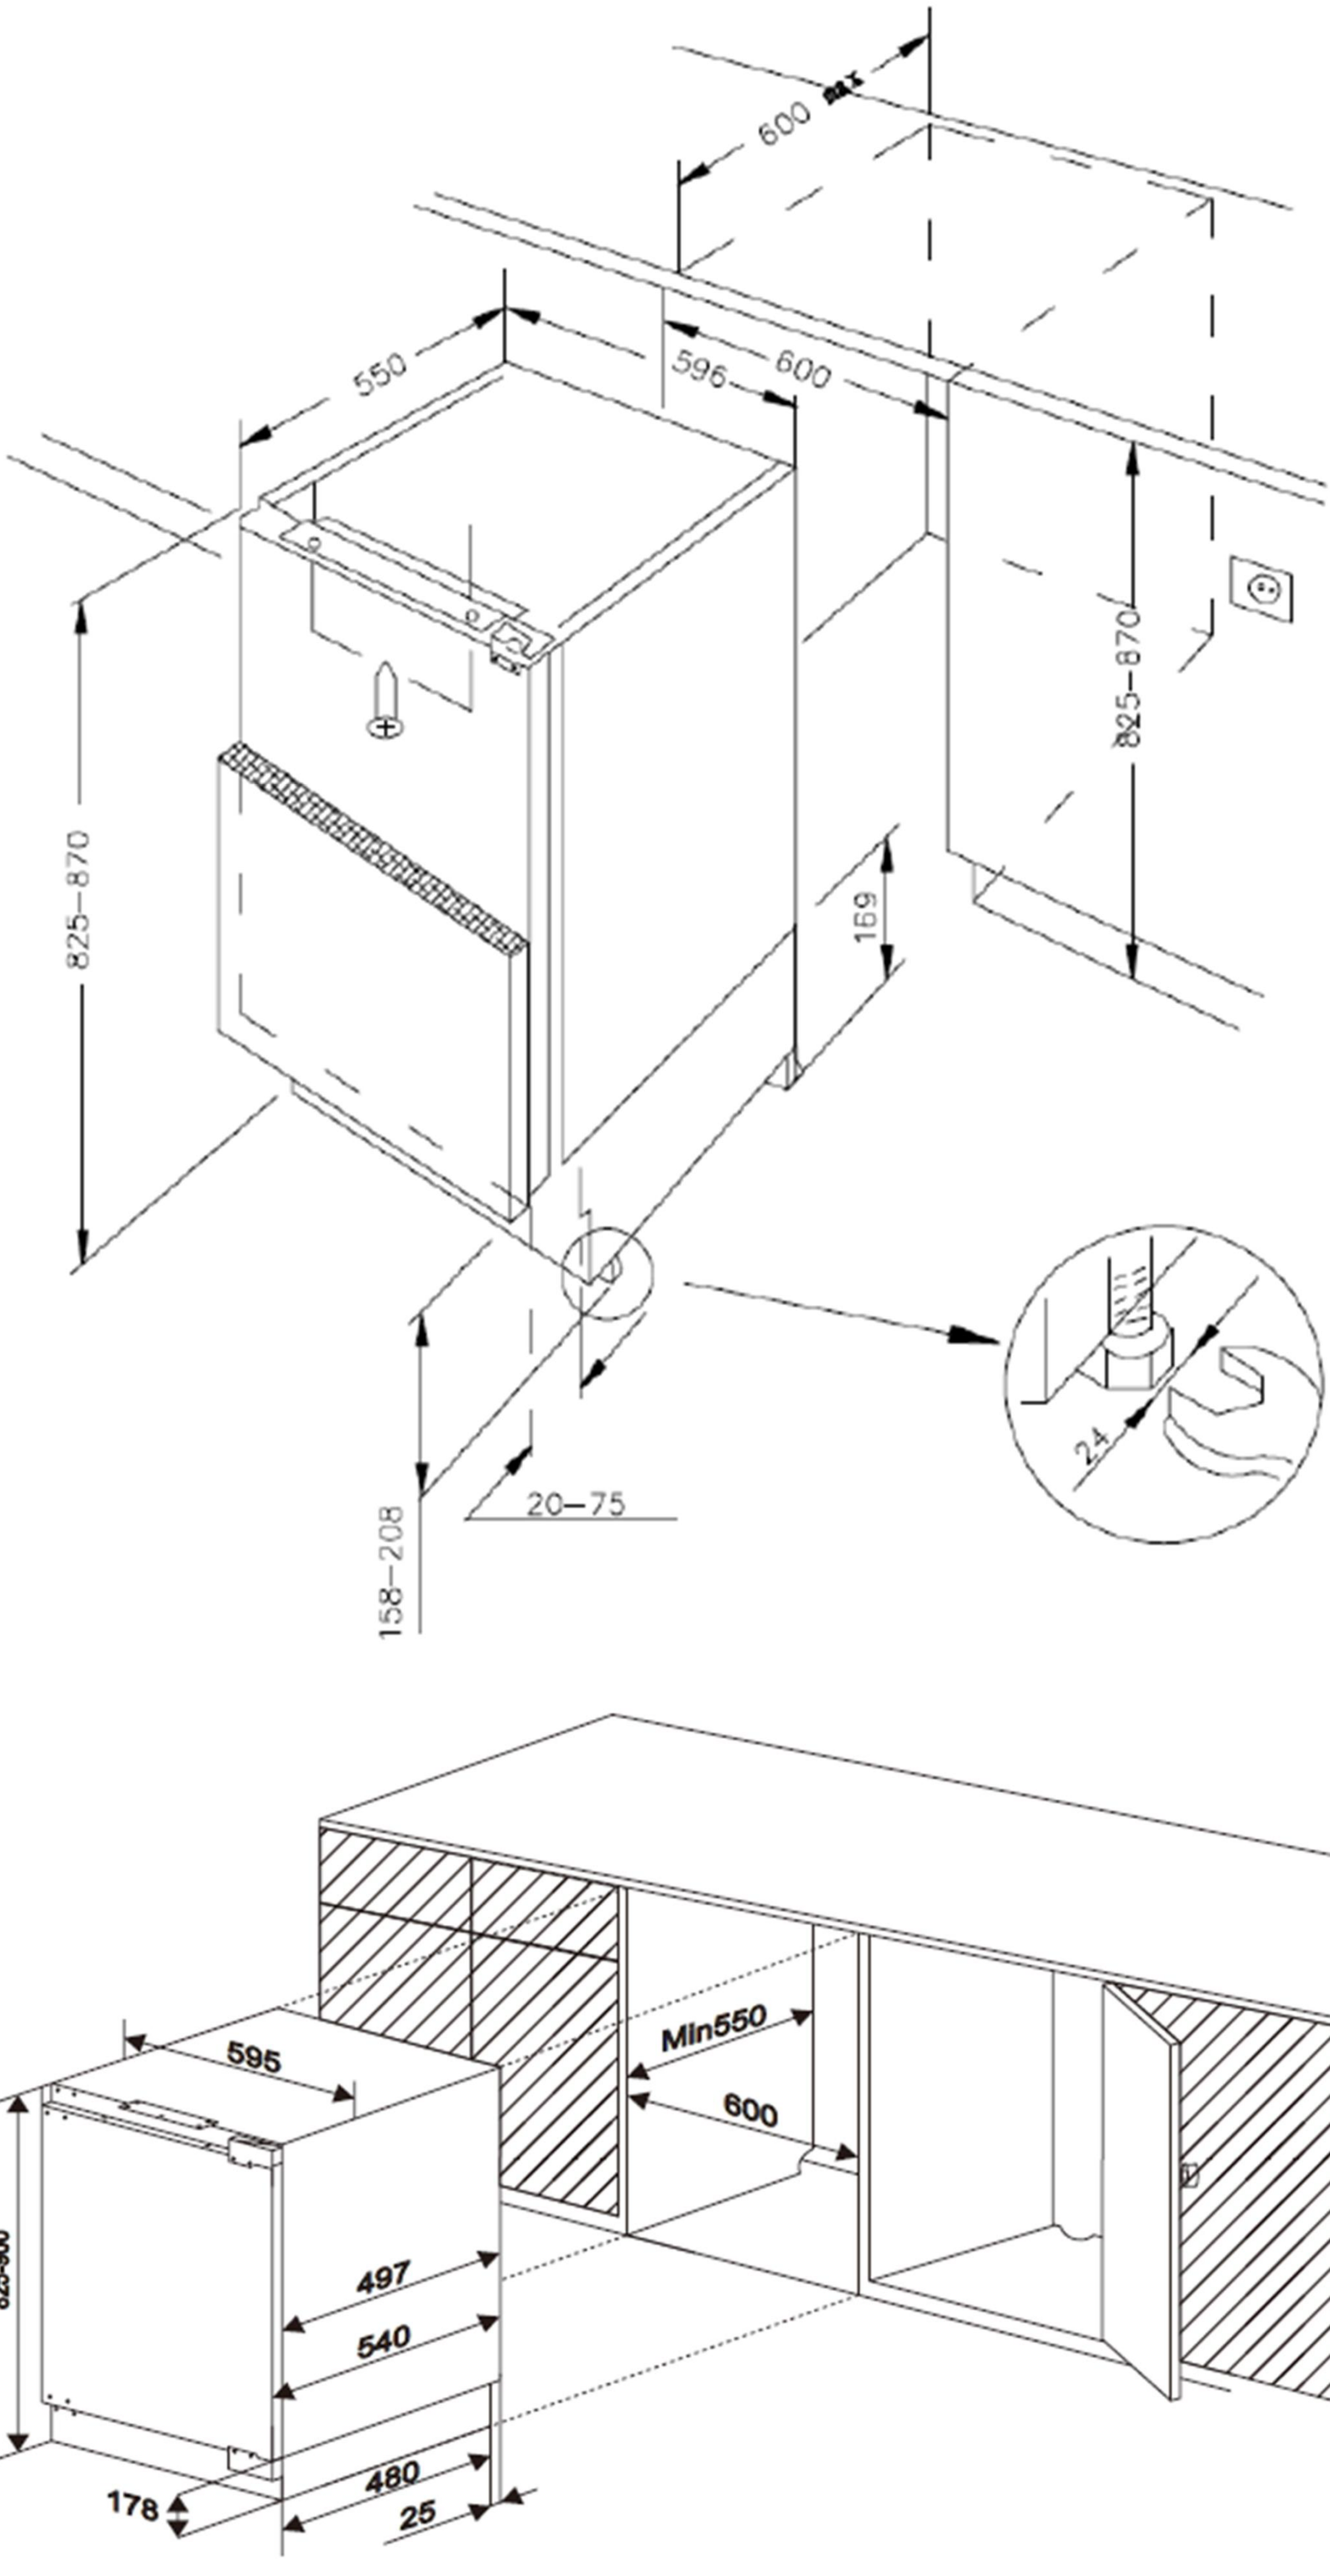
600 MAX
550
596
600
825–870
825–870
169
20–75
158–208
24
595
Min550
600
825-900
497
540
480
25
178